

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 PRO Kismegszakító, 3P, B, 63A

EZ9F27363

Nettó listaár: 7 090,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy9 Pro
Készülék alkalmazás	Elosztás
Termék vagy alkatrész típusa	Kismegszakító
Készülék rövid neve	Easy9 Pro MCB
pólusok megnevezése	3P
védett pólusok száma	3
névleges áramerősség	63 A
Hálózat típusa	AC
kioldógység technológia	Termikus-mágneses
görbe	B
alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel IEC/EN 60898-1

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	415 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási határérték	3...5 x In megfelel IEC/EN 60898-1
megszakítási kapacitás	6000 A Icu -415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC/EN 60898-1
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesseg	6000 A 100 % megfelel IEC/EN 60898-1 - 415 V AC 50/60 Hz
koriatozasi osztaly	3
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC/EN 60898-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV megfelel IEC/EN 60898-1
érintkezo helyzetjelzo	Igen
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
szerelési mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
fésűs gyűjtősin és elosztóblokk kompatibilitás	Felső: pin type Fenék: pin/fork type
9 mm-es osztások	6
Magasság	85 mm
Szélesség	54 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mélység	77 mm
Nettó súly	364 g
szín	Szürke (RAL 7035)
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
elektromos élettartam	10000 ciklus
Lakatoslási lehetőség	Igen
csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (fenéklap) 1...16 mm² rugalmas Alagút típusú terminálok (fenéklap) 1...25 mm² merev
meghúzási nyomaték	3,5 N.m

Környezet

Szabványok	IEC/EN 60898-1
Terméktanúsítványok	TSE CE
IP védettségi fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
szennyezettségi fok	3 megfelel IEC/EN 60947-2
tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-1
relatív páratartalom	95 % -55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-30...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,5 cm
1. csomag szélessége	5,4 cm
1.csomag hossza	8,5 cm
1. csomag súlya	364 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	4
2.csomag magassága	8 cm
2. csomag szélessége	8,5 cm
2. csomag hossza	22,5 cm
2. csomag súlya	1,527 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	48
3.csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	19,012 kg

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

 Környezeti lábnyom	
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)	152
Környezetvédelmi tájékoztató	A termék környezeti profilja

Use Better

 Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított fémtartalom CR-szinten	0
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
Műanyag nélküli csomagolás	Igen
EU RoHS megfelelés	Megfelelő
REACH megfelelés	REACH nyilatkozat

Use Again


 Újracsomagolás és újragyártás	
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features

Easy9 Pro

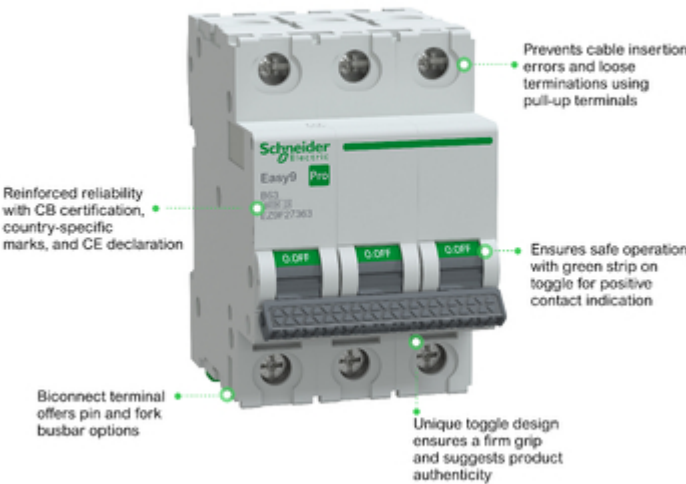

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits Easy9 Pro



Guarantees downstream operational safety through reliable isolation



Reliable performance at higher short-circuit levels with 'energy limiting class 3'



Extends service life with fast closing mechanism



Handles diverse needs with up to 10kA breaking capacity



Suitable for resi/non-resi applications with compliance to IEC/EN 60898-1 and IEC/EN 60947-2



Auxiliaries can be fitted in the field for monitoring and remote tripping



2025. máj. 27.

Life Is On | Schneider Electric

5