



0 494 36



0 494 37



6 945 22


1. HASZNÁLAT

- 3 oldalsó kimenet.
- 2 oldalsó kimenet + USB-A és USB-C csatlakozójzatok, pl. okostelefonok vagy táblagépek töltéséhez.

2. VÁLASZTÉK

Megnevezés	Francia - Belga szabvány		Schuko szabvány	
	Fehér/Sötét szürke	Alumínium/Sötét szürke	Fehér/Sötét szürke	Alumínium/Sötét szürke
2P+F elosztódugó biztonsági zsaluval 3 oldalsó kimenet	0 494 36	-	6 945 21	-
2P+F elosztódugó biztonsági zsaluval 2 x 2P+F oldalsó kimenet + 1 USB-A + USB-C csatlakozójzat	0 494 37	0 494 39	6 945 22	6 945 24

3. MÉRETEK (mm)

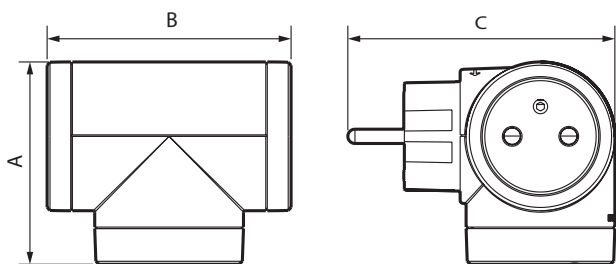

Kat. számok	A	B	C
0 494 36	64	82	90
6 945 21	87	88	90
0 494 37/39	68	82	90
6 945 22/24	68	88	90

4. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 4.1 Mechanikai jellemzők

Külső hatások elleni védelem: IK 04
Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 20

■ 4.2 Anyag jellemzők

Műanyag + hőre lágyuló Matt Fehér RAL 9003 - Világos szürke RAL 7024
Alumínium festés

Halogén mentes
UV álló

Önkioltó:

750°C/30 s feszültség alatt álló elemeknél a szigetelőanyagból készült alkatrészeknél.
650°C/30 s egyéb szigetelőanyagból készült alkatrészeknél.

■ 4.3 Elektronikai jellemzők

Feszültség: 230 V~
Frekvencia: 50 Hz
Áramerősség: 16 A
Teljesítmény: max. 3680 W

USB aljzat:

1 USB-A és 1 USB-C csatlakozójzat
5.0 V=- 3.0 A - 15 W max.
Átlagos aktív hatásfok: 84.3%
Alacsony terhelési hatásfok (10%): 82.4%
Áramfogyasztás töltés nélkül: 0.09 W

■ 4.4 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: -5°C to +35°C
Tárolási hőmérséklet: -20°C to +70°C

5. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilén.

Figyelem: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószeret használna.