

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 PRO Áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 40A, 30mA

EZ9R49440

Nettó listaár: 16 990,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy9 Pro
Termék vagy alkatrész típusa	Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék rövid neve	Easy9 Pro RCCB
Készülék alkalmazás	Elosztás
pólusok megnevezése	4P
nulla helyzete	Bal
névleges áramerősség	40 A
Hálózat típusa	AC
földszivárgás érzékenység	30 mA
földzárlatvédelmi időkésleltetés	Pillanatnyi
földzárlatvédelmi osztály	A típusú
Névleges törés és gyártási kapacitás	500 A
névleges feltételes rövidzárlati áram	10 kA

Kiegészítő jellemzők

készülék helye a rendszerben	Kimenő
Hálózati frekvencia	50 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség	415 V AC 50 Hz
szivárgóáram kioldási technológia	Feszültségfüggetlen
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
érintkező helyzetjelző	Igen
impulzus áram	250 A
Vezérlő típusa	Kapcsoló
szerelési mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás	Felső: pin type Fenéklap: pin/fork type
9 mm-es osztások	8
Magasság	85 mm
Szélesség	72 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mélység	79 mm
Nettó súly	355 g
szín	Szürke (RAL 7035)
Mechanikai tartósság	5000 ciklus
elektromos élettartam	4000 ciklus
csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső és alsó) 1...35 mm² merev Alagút típusú terminálok (felső és alsó) 1...25 mm² rugalmas

Környezet

Szabványok	IEC/EN 61008-1 IEC/EN 61008-2-1
Terméktanúsítványok	CE
IP védeettségi szint	IP20
szennyezettségi fok	2
tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-1
relatív páratartalom	95 % -55 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-5...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,2 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1.csomag hossza	9,1 cm
1. csomag súlya	355 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	3
2.csomag magassága	9,1 cm
2. csomag szélessége	9,7 cm
2. csomag hossza	25,3 cm
2. csomag súlya	1,155 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 3. csomagban	27
3.csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	39 cm
3. csomag súlya	11,083 kg

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

 Környezeti lábnyom	
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)	8
Környezetvédelmi tájékoztató	A termék környezeti profilja

Use Better

 Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított fémtartalom CR-szinten	0
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
Műanyag nélküli csomagolás	Igen
EU RoHS megfelelés	Megfelel a mentességeknek
REACH megfelelés	REACH nyilatkozat


Use Again

 Újracsomagolás és újragyártás	
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Easy9 Pro

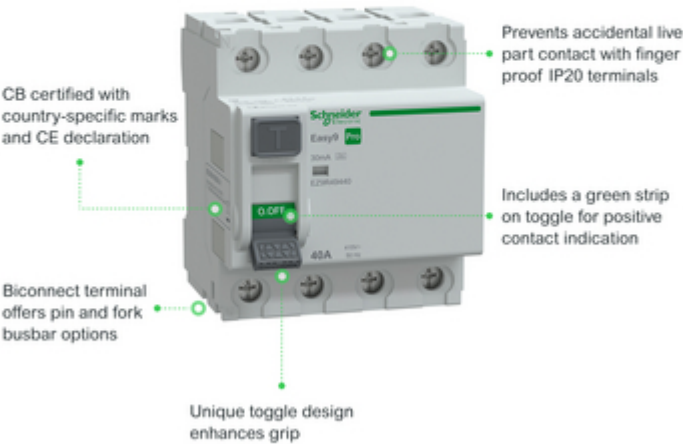

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Easy9 Pro



Effective electrocution protection
from direct/indirect contact and
earth leakages



Optimal system safety with 10kA
conditional short-circuit current



Enhanced protection at low voltages
through voltage independent current
sensing technology