


LED lépcsővilágító lámpatest

5905339231000



SOLA LED

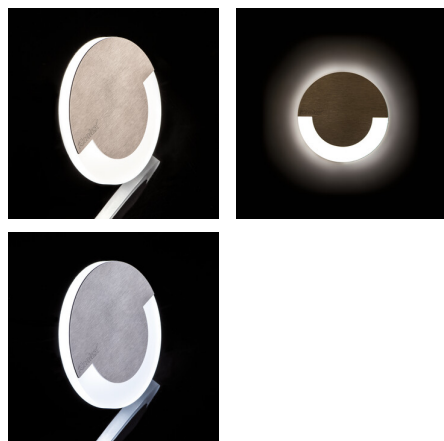

A Kanlux SOLA ötvözi a modern megjelenést és attraktív fényhatást. Tökéletes megoldás lépcsők és folyosók megvilágítására vagy az adott helyiség berendezésének kiemelésére. A lámpatest egyedi szerkezete egyenletes fényeloszlást biztosít. Az AC változat 230V-os működtetővel van ellátva.


ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szerelés: fali süllyesztett: igen
Szín: rozsdamentes acél
Beszereles helye: szerelés: fali süllyesztett
Alkalmazás helye: beltéri
Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,1m
Fényerőszabályozható: nem
Szélesség [mm]: 23
Átmérő [mm]: 70
A szerelődoboz előírt átmérője [Ømm]: 60
Szerelőnyílás mérete [mm]: 60
Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 12 DC
Maximális teljesítmény [W]: 0.8
Áramütés elleni védelmi osztály: III
Dióda típusa: LED SMD
Fényáram [lm]: 13
Fényforrás színe: meleg fehér
A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤6
Színvisszaadási index: 80
Élettartam [h]: 50000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥20000
Lámpa fényereje [lm/W]: 16
Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: 5÷25
Lámpaház anyaga: csiszolt rozsdamentes acél, műanyag
Csatlakozó típusa: szabad kábelvégzódések
Vezeték hossz [m]: 0.18
Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤1
Fényforrás gyújtási ideje [s]: ≤0,5
IP védettség fokozat: 20

LED lépcsővilágító lámpatest

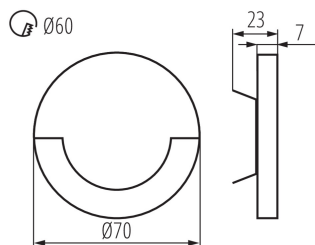

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 100

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Darabszám egy raklap rétegen: 600

Nettó egységsúly [g]: 66

Súly [g]: 86.9

Egységcsomagolás hossza [cm]: 11

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 2.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 16.5

Doboz súlya [kg]: 8.69

Karton szélessége [cm]: 23.5


Doboz magassága [cm]: 34.5

Doboz hossza [cm]: 63

Karton térfogata [m³]: 0.051077

EGYÉB INFORMÁCIÓK::

- normál éghető felületekre szerelhető

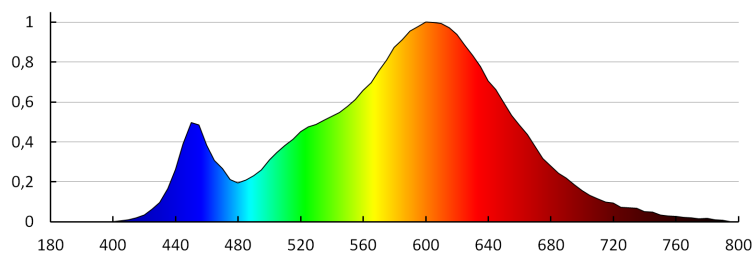

KANLUX S.A. (kat 23101) SOLA LED / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23101) SOLA LED
Lampy: 1 x SOLA LED CW

