

FÉNYCSÖVES LÁMPATESTEK / FLUORESCENT FIXTURES


T5-ÖS SZABADONSUGÁRZÓ LÁMPATESTEK

T5 BATTEN FLUORESCENT LIGHTING FIXTURES



Szabados sugárzó lámpatest elektronikus előtétellel, háromszínsávú T5-ös fénycsővel. Aluprofil test – kialakításának köszönhetően – tükörként is funkcionál. Rögzítő szerelékkel, betáp- és fix-soroló csatlakozókkal szállítva. IP20. (4000K)
Batten with electronic ballast, triphosphor T5 tube, aluminum profile body with mirror function. IP20 (4000K)

OPPLE

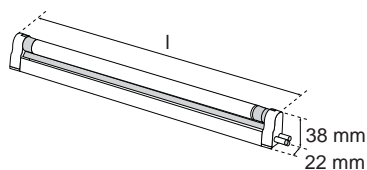


Kód / code	Foglalat / socket	Teljesítmény / power	Méret / size	Kg.
OP MT5 0160-4W/F	G5	4 W	160x22x38 mm	0,1 kg
OP MT5 0313-8W/F	G5	8 W	313x22x38 mm	0,2 kg
OP MT5 0573-14W/F	G5	14 W	573x22x38 mm	0,3 kg
OP MT5 0873-21W/F	G5	21 W	873x22x38 mm	0,34 kg
OP MT5 1173-28W/F	G5	28 W	1173x22x38 mm	0,44 kg
OP MT5 1473-35W/F	G5	35 W	1473x22x38 mm	0,98 kg
OP MT5 SOROLÓ 17CM/F		soroló / connector	170 mm	0,05 kg
OP MT5 SOROLÓ 50CM/F		soroló / connector	500 mm	0,1 kg

A termék dimmelhető vagy inverteres kivitelben is elérhető! / The product also available with emergency kit or DIMM.

BURÁS SZABADONSUGÁRZÓ LÁMPATEST

SURFACE MOUNTED FLUORESCENT FIXTURES WITH DIFFUSER

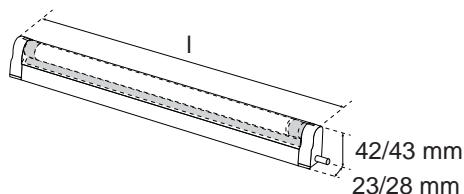Kód / code	Foglalat / socket	Teljesítmény / power	Szín / colour	Méret / size	Kg.
MLX TL 2001-3.8 2700K	G5	8 W	fehér/white	322x42x23 mm	0,3 kg
MLX TL 2001-3.13 2700K	G5	13 W	fehér/white	552x42x23 mm	0,43 kg
MLX TL 2001-3.21 2700 K	G5	21 W	fehér/white	882x43x28 mm	0,55 kg
MLX TL 2001-3.21 3000 K	G5	21 W	fehér/white	882x43x28 mm	0,55 kg
MLX TL 2001-3.28 2700 K	G5	28 W	fehér/white	1184x43x28 mm	0,75 kg
MLX TL 2001-3.35 2700 K	G5	35 W	fehér/white	1484x43x28 mm	0,85 kg

Leírás: PVC lámpatest, PMMA buru, 1,5 m betáp kábellel, sorolható! 15 cm soroló kábellel, kapcsolóval.

Description: PVC body, PMMA diffuser, with 1,5 m power supply and 15 cm cable for installation in line, and with on off button.
Can be direct connection!



Spirit Hotel, Sárvár

