

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony jelzőlámpa világító modul, LED, 120VAC, zöld, csavaros csatlakozó

ZBVG3

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

⚠ **Megszűnt termék**

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB4R Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa	Világítóblokk
Készülék rövid neve	ZBW
Minimális rendelési mennyiség	5
csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm ² kábelvéggel megfelel EN 60947-2 Csavaros csatlakozás, >= 1 x 0,22 mm ² kábelvég nélkül megfelel EN 60947-2
jelzés típusa	Folyamatos
Fényforrás	Védett LED
izzó foglalat	Beépített LED
világító blokk betáplálása	Közvetlenül
fényforrás színe	Zöld
[Us] névleges betáplálási feszültség	110...120 V AC -50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Nettó súly	0,017 kg
meghúzási nyomaték	0,8...1,2 N.m megfelel EN 60947-2
csavarfej alakja	Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó
Áramfelvétel	14 mA
élettartam	100000 óra 24 V visszatérése esetén
átmeneti ellenállás	1 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
blokk szerelése	Mellső szerelésű
elektromos felpítés kódja	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1
Készülék bemutatása	Alapelem

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

védőkezelés	TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...70 °C
IP védeettségi szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok	UL 508-CM JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 EN/IEC 60947-7-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok	UL listed CSA-Ex
ellenállás gyors tranziensekkel szemben	2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás	10 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben	6 kV kikapcsoláskor megfelel IEC 61000-4-2 3. szint 8 kV szabad levegőben (szigetelt részeken) megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
elektromágneses kibocsátás	B osztály megfelel IEC 55011
[Us] Rated supply voltage	110...120 V

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,6 cm
1. csomag szélessége	4,4 cm
1.csomag hossza	5,4 cm
1. csomag súlya	9 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	5
2.csomag magassága	5,6 cm
2. csomag szélessége	4,4 cm
2. csomag hossza	5,4 cm
2. csomag súlya	53 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	800
3.csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	8,917 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

Use Better

Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
Műanyag nélküli csomagolás	Igen
EU RoHS megfelelés	Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)


Use Again

Újracsomagolás és újragyártás	
WEEE	 A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.


Dimensions Drawings

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar




with ZB4BZ009 Fixing Collar



Technical Illustration

Dimensions

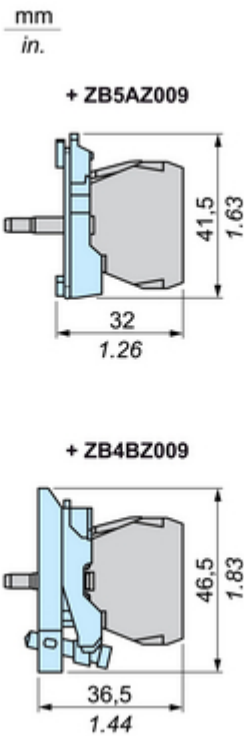

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB4



Quick and easy assembly and disassembly



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Excellent mechanical connection with operator head



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

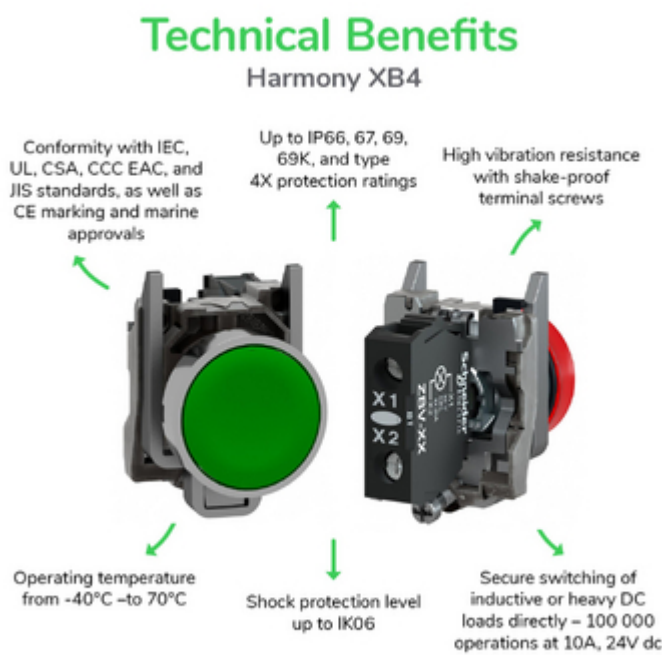


Image of product in real life situation

