

Biztosítós szakaszoló kapcsoló, 10x38mm, 3 pólusú, 32A



Schrack-Info

- All contact surfaces are silver plated
- Changing of a fuse-link without danger of direct touch of parts under voltage
- More space for finger to open fuse carrier
- Complete protection against touch according to IP20
- Possibility of sealing in ON or OFF positions


Technische Daten


Veszteségi teljesítmény (W)	2,70
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Pólus	3
Építési nagyság	10x38
Névleges áram (A)	32
Frekvencia (Hz)	45 - 62
Biztosítóbetétek max. névleges árama	400VAC: 32A gG 500VAC: 25A gG/16A aM 690VAC: 10A gG
Névleges zárlatállóság I _{cw}	300A/1s

Technische Daten - Fortsetzung

Független zárlati áram	100kA/400V
Max. biztosítóbetét hőveszteség (W)	gG: 3W/aM: 1,2W
Alkalmazási kategória	AC22B
Villamos kapcsolási élettartam	300
Mechanikus kapcsolási élettartam	1700
Névleges szigetelési feszültség [Ui] (V)	690
Védettségi fokozat	IP20
Hőmérséklet tartomány, üzemi (°C)	-5 to +40
Környezeti hőmérséklet, tárolás (°C)	-25 / +55
Túlfeszültség kategória/szennyeződési fokozat	III
Névleges lökőfeszültségállóság	8kV
Szerelési mód	35mm DIN sín
Tömör vezeték keresztmetszet (mm ²)	1-25
Hajlékony vezeték keresztmetszet (mm ²)	1-25
Plombálható	bent vagy kívül helyzetben
Max. meghúzási nyomaték (Nm)	2

kapcsolási rajz: Biztosítós szakaszoló kapcsoló, 10x38mm, 3 pólusú, 32A

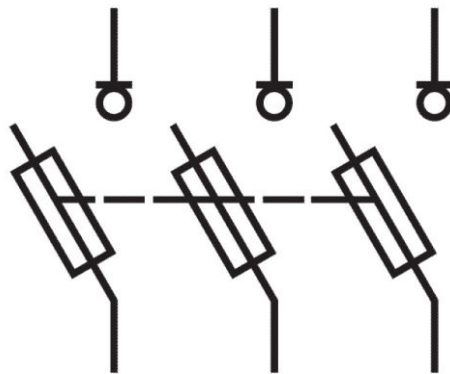

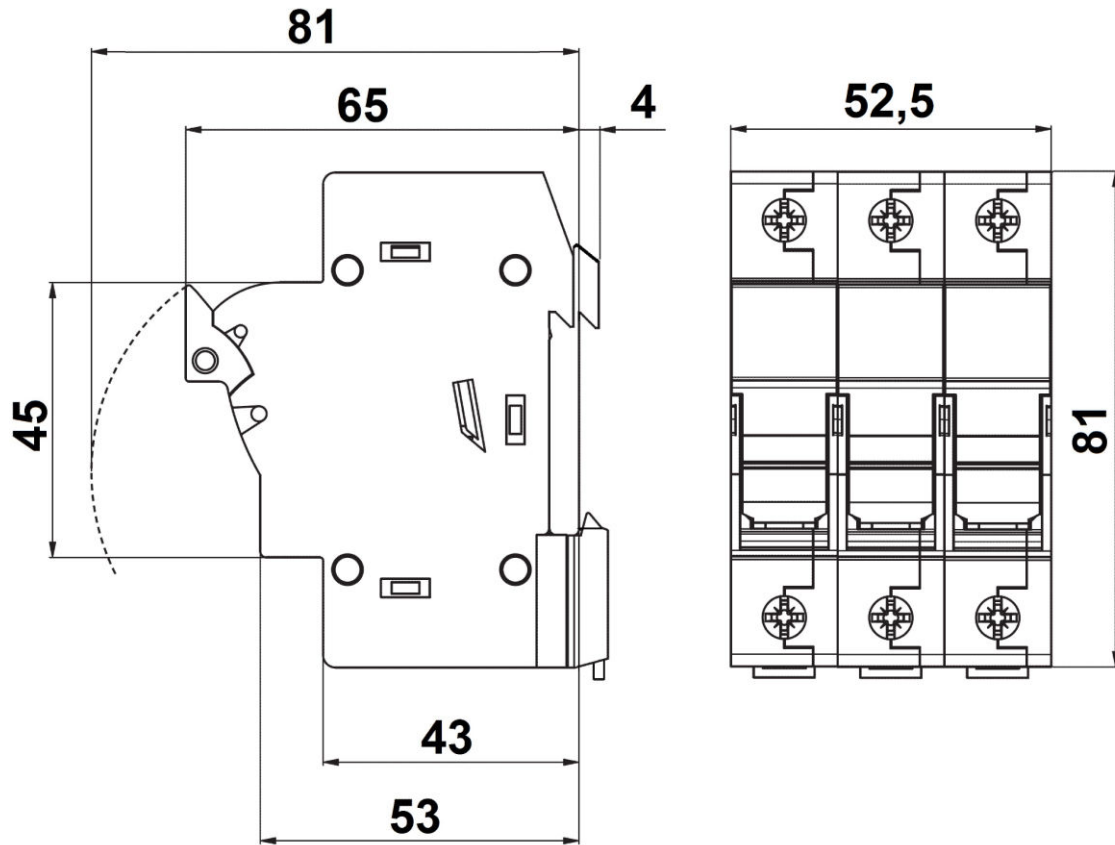méretrajz: Biztosítós szakaszoló kapcsoló, 10x38mm, 3 pólusú, 32A

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Biztosítós szakaszoló kapcsoló, 10x38mm, 3 pólusú, 32A	IS506103
Választható tartozék	
Cilinder biztosító betét gG10x38 1A 500VAC, 120kA	ISZ10001
Cilinder biztosító betét gG10x38 2A 500VAC, 120kA	ISZ10002
Cilinder biztosító betét gG10x38 4A 500VAC, 120kA	ISZ10004
Cilinder biztosító betét gG10x38 6A 500VAC, 120kA	ISZ10006
Cilinder biztosító betét gG10x38 8A 500VAC, 120kA	ISZ10008
Cilinder biztosító betét gG10x38 10A 500VAC, 120kA	ISZ10010
Cilinder biztosító betét gG10x38 12A 500VAC, 120kA	ISZ10012
Cilinder biztosító betét gG10x38 16A 500VAC, 120kA	ISZ10016
Cilinder biztosító betét gG10x38 20A 400VAC, 120kA	ISZ10020
Cilinder biztosító betét gG10x38 25A 400VAC, 120kA	ISZ10025
Cilinder biztosító betét gG10x38 32A 400VAC, 120kA	ISZ10032