

Datenblatt für Artikel: BK080103--

# Falonkívüli kiselosztó 3 soros, 36KE, átlátszó ajtó

H=525 W=287 D=112mm, protection class 2, ABS, halogen free, RAL 9003



## SCHRACK-Info

- Wall-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with transparent doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white




## Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	287,00
Nettó magasság (mm)	525,00

## Technische Daten - Fortsetzung

Nettó mélység (mm)	112,00
Nettó tömeg (kg)	1,97
EAN-CODE	9004840466751
Veszteségi teljesítmény (W)	-44,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Változat	falon kívüli ajtóval
Ajtó anyaga	átlátszó műanyag
Készüléksorok száma	3
Készülék egység soronként	12
Védettségi fokozat	IP40
Szín	RAL 9010 (hófehér)

**méretrajz: Falonkívüli kiselosztó 3 soros, 36KE, átlátszó ajtó**

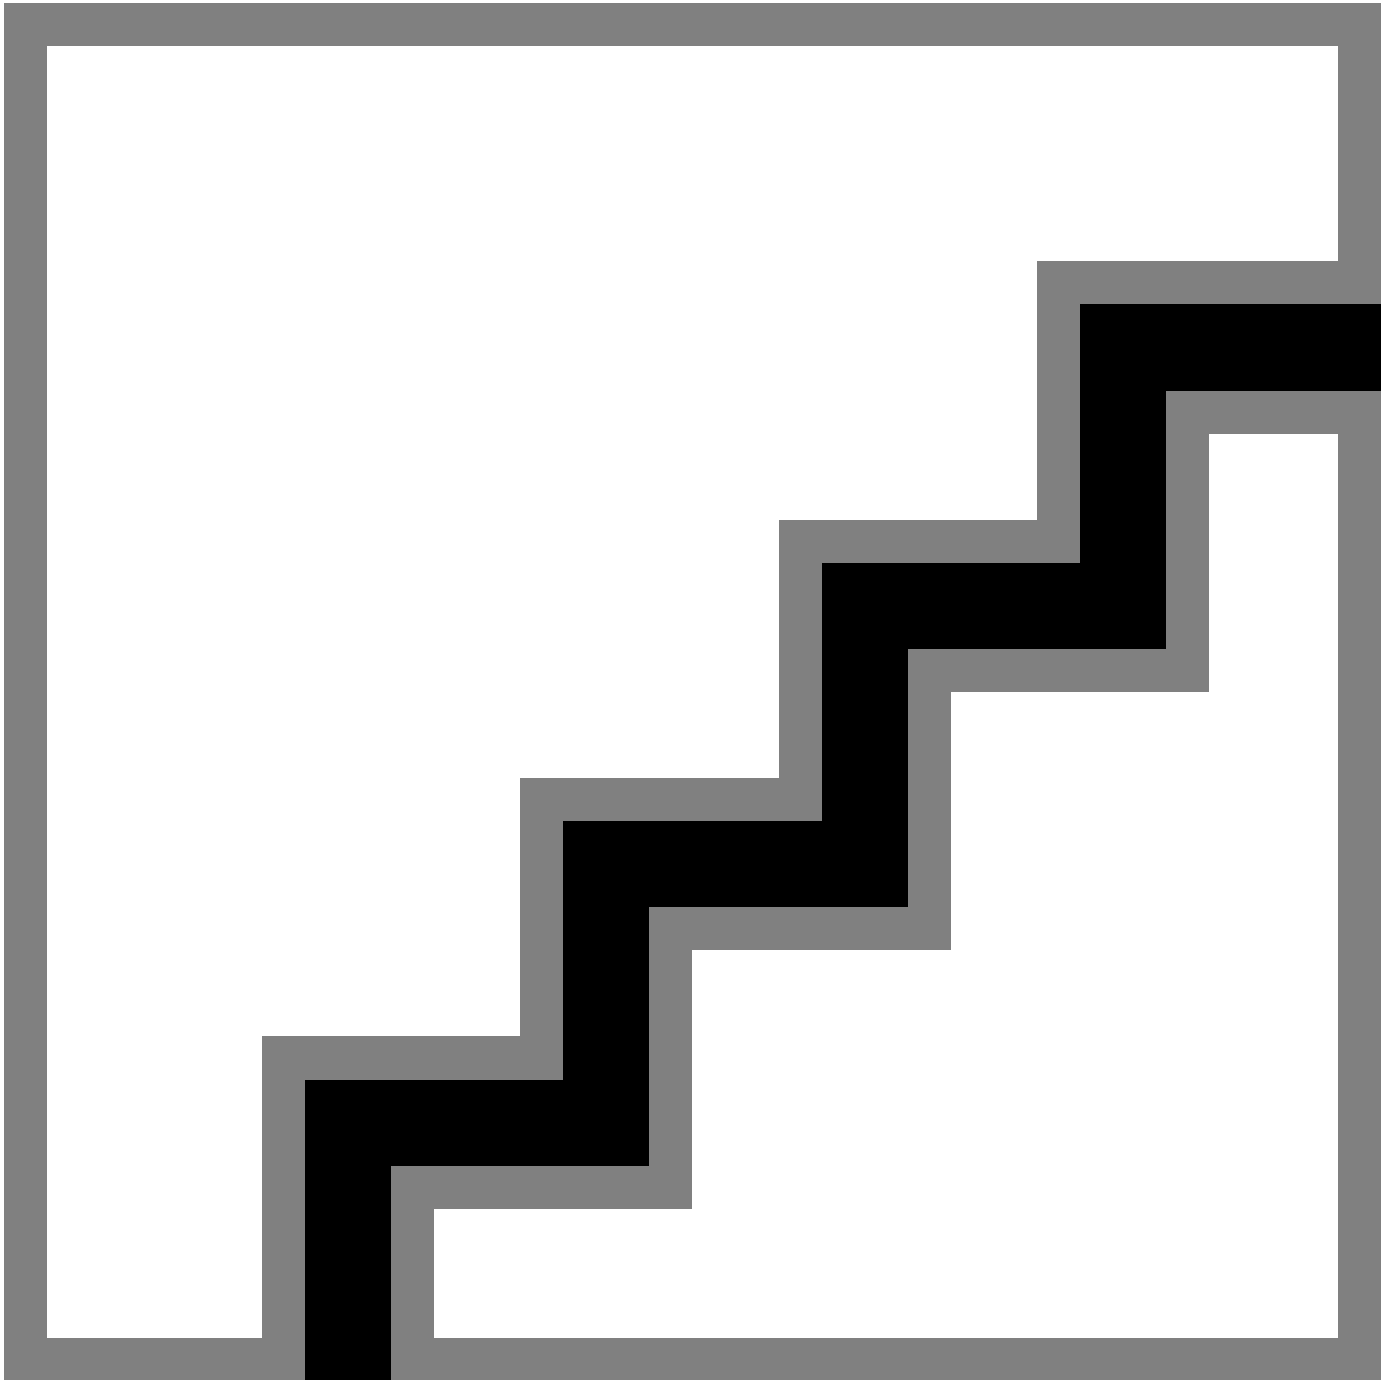

## adat táblázat: Falonkívüli kiselosztó 3 soros, 36KE, átlátszó ajtó

Article number		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Rows	MW	Radiant power loss [W]*
Transparent	White								
BK080110	BK080160	235	143	97	127	46	1	4	-13
BK080100	BK080150	235	215	101	120	120	1	8	-18
BK080101	BK080151	235	287	112	107	180	1	12	-23
BK080104	BK080154	235	395	112	107	289	1	18	-29
BK080109	BK080159	235	502	112	107	395	1	24	-36
BK080102	BK080152	361	287	112	232	180	2	24	-32
BK080106	BK080156	361	395	112	232	289	2	36	-41
BK080103	BK080153	525	287	112	357	180	3	36	-44
BK080107	BK080157	525	395	112	357	289	3	54	-56
BK080105	BK080155	650	287	112	482	180	4	48	-54
BK080108	BK080158	654	395	112	482	289	4	72	-68

\* Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with  $\Delta T = 35K$ . Detailed information and legal notes see page ?

## Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Falonkívüli kiselosztó 3 soros, 36KE, átlátszó ajtó H=525 W=287 D=112mm, protection class 2, ABS, halogen free, RAL 9003	BK080103
<b>Választható tartozék</b>	
Félcilinderzár BK08-hoz, fém, IP40, egyenkulcsos fém, 2 kulccsal	BK080096