


0 494 31/32



6 945 18/19


1. HASZNÁLAT

2P + F fali elosztódugó 2 vagy 3 csatlakozóaljzattal.

2. VÁLASZTÉK

Leírás	Francia- Belga szabvány		Schuko szabvány	
	Fehér/Világosszürke	Fekete/Sötét szürke	Fehér/Világosszürke	Fekete/Sötét szürke
2P+F elosztódugók biztonsági zsaluval, 2 kimenettel fordított bemélyedésekkel, hogy megkönnyítse a készülékek csatlakoztatását.	0 494 31	0 494 32	6 945 16	6 945 17
2P+F elosztódugók biztonsági zsaluval, 3 kimenettel 45°-os szögben elhelyezett középső kimenettel, valamint bal és jobb oldali kivezetések fordított bemélyedésekkel, hogy megkönnyítsék a készülékek csatlakoztatását	0 494 33	0 494 34	6 945 18	6 945 19

3. MÉRETEK (mm)

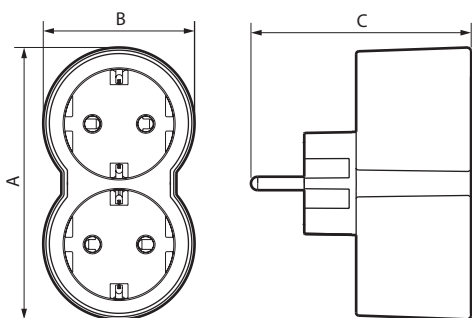

Kat. szám	A	B	C
0 494 31/32 - 6 945 16/17	97	54	78,5
0 494 33/34 - 6 945 18/19	140	54	77

4. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 4.1 Mechanikai jellemzők

Külső behatások elleni védelem: IK 04
Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 20

■ 4.2 Anyag jellemzők

Matt műanyag
Fehér RAL 9003/Világos szürke RAL 7047
Fekete RAL 9017/Sötét szürke RAL 7024

Halogén mentes
UV álló

Önkioltó:

750°C/30 s feszültség alatt álló elemeknél a szigetelőanyagból
készült alkatrészeknél.
650°C/30 s egyéb szigetelőanyagból készült alkatrészeknél.

■ 4.3 Elektronikai jellemzők

Feszültség: 230 V~
Frekvencia: 50 Hz
Áramerősség: 16 A
Teljesítmény: max. 3680 W

■ 4.4 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: -5°C to +35°C
Tárolási hőmérséklet: -20°C to +70°C

2P+F elosztódugók 2 és 3 csatlakozóaljzattal

5. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.
Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilén.

Figyelem: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószereket használna.