


Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony komplett műanyag RJ45 csatlakozó, Ø22, Ethernet

XB5PRJ45

Nettó listaár: 8 804,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa	Panelre szerelhető USB port
Készülék rövid neve	XB5R

Kiegészítő jellemzők

Minimális rendelési mennyiség	1
szerelési átmérő	22 mm
vastagság	6 mm jelismétlő nélkül 1,5...5 mm védőfedéllel műanyag 1,5...5 mm védőfedéllel durva gumi 1,5...2,5 mm védőfedéllel fém
külső tokozat anyaga	Műanyag
rögzítőperem anyaga	Műanyag
integrált csatlakozás típusa	RJ45 Ethernet 10 Gbit/s
minimális párosítás	750 ciklus
IP védeettségi szint	IP20 előlő borítás: conforming to MSZ EN 60529 IP20 vissza: conforming to MSZ EN 60529
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
meghúzási nyomaték	1,5 N.m
rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Szabványok	IEC 60603-7
Terméktanúsítványok	UL listed CSA-Ex
Magasság	28 mm
Szélesség	28 mm
Mélység	36 mm
Nettó súly	0,0266 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,600 cm
1. csomag szélessége	8,100 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1.csomag hossza	8,300 cm
1. csomag súlya	26,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	100
2.csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	2,850 kg

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.


[A Environmental Data magyarázata >](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát >](#)

Környezeti lábnyom	
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)	1
Use Better	
Anyagok és csomagolás	
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
EU RoHS megfelelés	Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
REACH megfelelés	REACH nyilatkozat
Use Again	
Újracsomagolás és újragyártás	
Visszaváltás	No
WEEE	 A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.

Dimensions Drawings

Dimensions

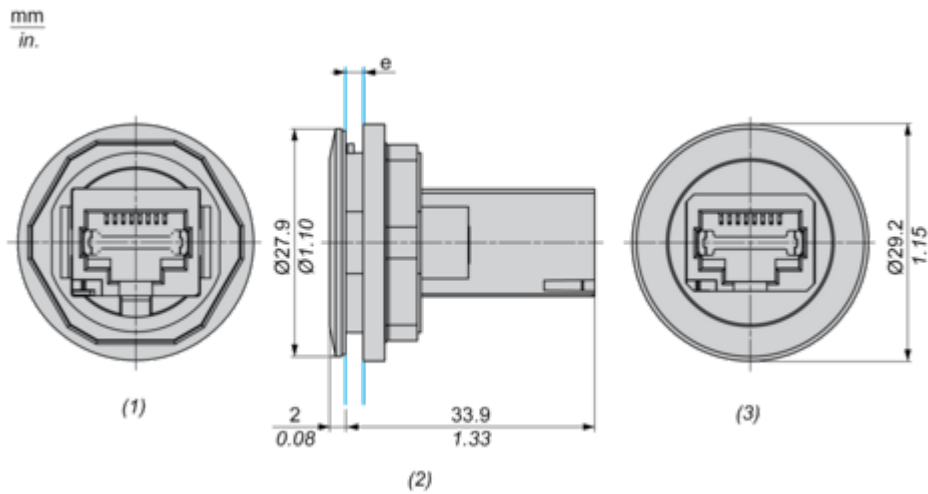

(1) Back view

(2) Side view

(3) Front view


(e)

Clamping thickness without accessory: 1.5 mm to 5 mm / 0.05 in to 0.19 in
Clamping thickness with ZBSP1 & ZBSP2: 1.5 mm to 5 mm / 0.05 in to 0.19 in
Clamping thickness with ZBSP3: 1.5 mm to 2.5 mm / 0.05 in to 0.10 in

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Panel Mounted RJ45 Port


Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors



- (1) Diameter on finished panel or support
(2) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3 0+0.4) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in. 0+0.016)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminal or plug-in connector	35	1.38	35	1.38


Panel Cut-out

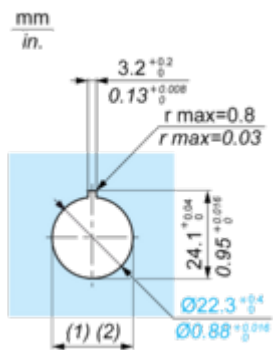

- (1) Diameter on finished panel or support
(2) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3 0+0.4) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in. 0+0.016)

Technical Illustration

Dimensions

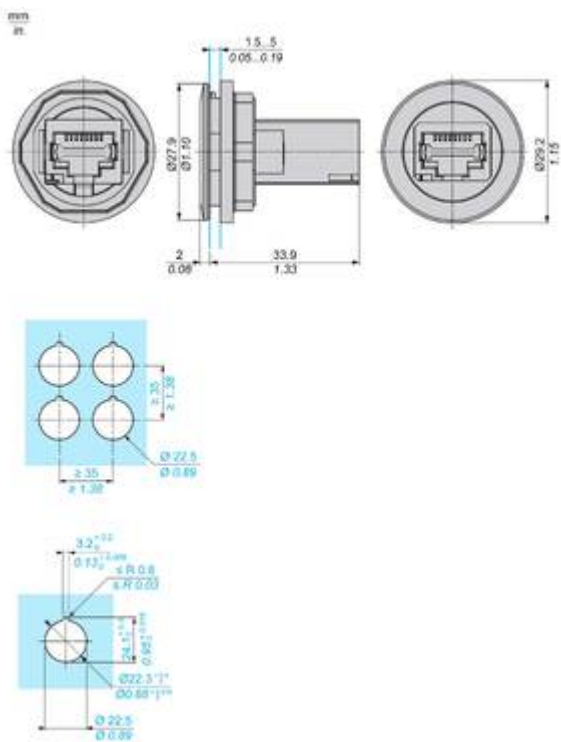

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative

