

Datenblatt für Artikel: BK080200--

Falonkívüli kiselosztó 1 soros, 4KE, átlátszó ajtó, IP65

halogen free, UV stabilized, 400VAC/1500VDC, plastic ASA, hinged lid



SCHRACK-Info


- Wall-mounted enclosures with transparent door
- Lock: rotary knob, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen-free according to RoHS
- UV stability and weather resistant
- Rated voltage 400VAC, 1500VDC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Lock: RONIS small cylinder possible
- Material: ASA
- Degree of protection IP65
- RAL7035 light grey



Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	128,00
Nettó magasság (mm)	201,00
Nettó mélység (mm)	120,00
Nettó tömeg (kg)	0,46
EAN-CODE	9004840614947
Veszteségi teljesítmény (W)	-10,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	70
Változat	falon kívüli ajtóval
Ajtó anyaga	műanyag
Készüléksorok száma	1
Készülék egység soronként	4
Védettségi fokozat	IP65
Szín	RAL 7035

méretrajz: Falon kívüli kiselosztó 1 soros, 4KE, átlátszó ajtó, IP65

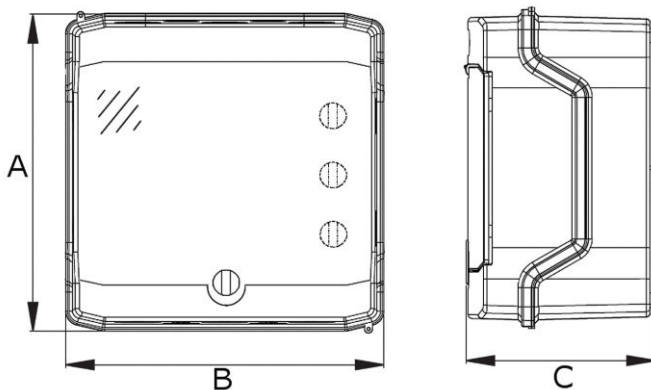

adat táblázat: Falon kívüli kiselosztó 1 soros, 4KE, átlátszó ajtó, IP65

Article number	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Rows	MW	Radiant power loss [W]*
BK080200	201	128	120	1	4	-10
BK080201	201	202	120	1	8	-13
BK080202	259	319	144	1	12	-16
BK080203	384	319	144	2	24	-24
BK080204	508	319	144	3	36	-26
BK080205	663	319	144	4	48	-35
BK080206	259	428	142	1	18	-20
BK080207	201	165	120	1	6	-14

*Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with $\Delta T = 35K$.
Detailed information and legal notes see page

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Falonkívüli kiselosztó 1 soros, 4KE, átlátszó ajtó, IP65 halogen free, UV stabilized, 400VAC/1500VDC, plastic ASA, hinged lid	BK080200
Választható tartozék	
Félcilinderzár BK08-hoz, IP65, egyenkulcsos fém, 2 kulccsal	BK080095