

Lyukacsos szalag



horganyzott illetve műanyag bevonattal

Alkalmazás


- Gazdaságos kötőanyag az egyszerű rögzítési feladatokhoz

Előnyök


- Könnyű kezelés a sokféle szerelési tartozékból eredően
- DÄMMGULAST® Junior hangszigetelő betéttel szerelhető fel



Termékjellemzők		
Kivitel	Szélesség b [mm]	Max. ajánlott terhelés [N]
egyenes él, horganyzott	17	740
hullámos él, horganyzott	12	480
	17	800
	25	2.250
műanyag bevonattal	19	1.100
	27	1.300

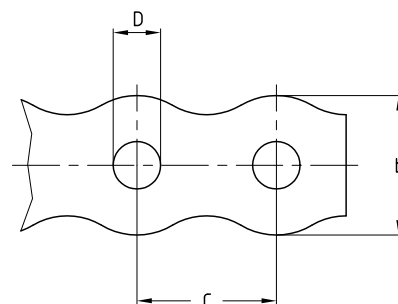


Kivitel	Szélesség b [mm]	Az alábbi menethez D	Tekercshossz [m]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
egyenes él, horganyzott	17	M6	10	114798	20	tekercs
			50	114804	1	
hullámos él, horganyzott	12	M5	10	114807	20	
				114801		
				114810		
műanyag bevonattal	19	M6		114786	12	
				114789	9	
				114789	9	

 Az 50 m hosszú tekercset praktikus dobozban szállítjuk.

Csavarok anyával és alátéttel

lyukacsos szalaghoz, horganyzott

	Csatlakozó menet	Csavarhossz [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
Csavarok anyával	M5	15	121159	100	darab
	M6	20	121163		
	M8	25	121167		



	Az alábbi menethez	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
Alátéttel	M6	127307	100	darab
	M8	127310		