

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XALD nyomógomb tokozat, üres, 1 kivágás

XALD01

Price* : 4 175,00 HUF

Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|--|
| Termékválaszték | Harmony XALE |
| Termék vagy alkatrész típusa | Üres vezérlőállomás ajtópánttal |
| Készülék rövid neve | XALE |
| Termék rendeltetési helye | XB5 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez |
| Kivágások száma | 1 furat |
| Tokozat alapszíne | Világosszürke (RAL 7035) |
| Fedél színe | Sötétszürke (RAL 7016) |
| Anyag | Polikarbonát + 20% FG |
| Kábelbemenet | 1 kikönyvítés kábel bevezetéséhez, szorító kapacitás: 14 mm 2 kikönyvítés Pg 13-as és ISO M20-as kábelbevezetés számára, szorító kapacitás: 12 mm |
| IP védettségi szint | IP669 megfelel MSZ EN 60529 IP671 IP69K IP69K kettős szigetelés |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|--|
| Összeszerelés | Felhasználó általi összeépítéshez |
| A vízszintes sorok száma | 1 |
| Függőleges sorok száma | 1 |
| Nettó súly | 0,136 kg |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m |
| Blokk szerelése | Hátoldalra szerelhető Mellső szerelésű |
| Elektromos felépítés kódja | MR1 SF1 SF2 SR2 PR1 MF1 MF2 PF1 PF2 SR1 |
| Fő csoport | 1 kivágás |
| Termékcsoport | Standard szürke |

* Nettó ár

Környezet

| | |
|---|--|
| Védőkezelés | TH kérésre |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -40...70 °C |
| Tűlfeszültségi kategória | II. osztály megfelel IEC 60536 |
| NEMA védettségi szint | NEMA 13 NEMA 4X |
| IK védettségi fok | IK03 megfelel IEC 62262 |
| Szabványok | IEC 60947-6-1 IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1/1991 JIS C 4520 IEC 60947-1 UL 508-CM JIS C8201-2-2 |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 7,500 cm |
| 1. csomag szélessége | 7,000 cm |
| 1.Csomag hossza | 7,000 cm |
| 1. csomag súlya | 115,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03 |
| Egységek száma 2. csomagban | 60 |
| 2.Csomag magassága | 30,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya | 7,391 kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P06 |
| Egységek száma 3. csomagban | 480 |
| 3.Csomag magassága | 75,000 cm |
| 3. csomag szélessége | 60,000 cm |
| 3. csomag hossza | 80,000 cm |
| 3. csomag súlya | 69,404 kg |

Kínálat fenntarthatósága


| | |
|--|--|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet | REACH nyilatkozat |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémektől mentes | Igen |

| | |
|-------------------------------|--|
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |
| Környezetvédelmi közzététel | A termék környezeti profilja |
| Körkörösségi profil | Élettartam végére vonatkozó információ |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Dimensions

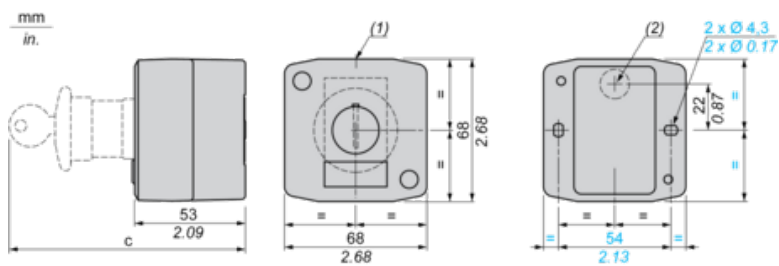

(1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.

(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

| Control station fitted with: | c in mm | c in in. |
|---|---------|----------|
| Flush pushbutton | 62 | 2.44 |
| Pilot light | 64 | 2.52 |
| Illuminated pushbutton | 65.5 | 2.58 |
| Projecting pushbutton | 66 | 2.60 |
| Selector switch | 80 | 3.15 |
| Mushroom head pushbutton | 91.5 | 3.58 |
| Latching mushroom head Emergency stop pushbutton with key | 115 | 4.53 |
| Key switch | 105.5 | 4.15 |

Javasolt helyettesítő(k)