

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XVB Ø70 fényoszlop fénymodul, LED, folyamatos fényű, narancs, 24VAC/DC

XVBC2B5

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2025. dec. 31.

⚠ Kifutó termék

Nettó listaár: 24 149,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVB Universal
Termék vagy alkatrész típusa	Jelzőlámpa
jelző- vagy fényoszlop típusa	Világító egység
jelzés típusa	Folyamatos
szerelei átmérő	70 mm
komponens neve	XVBC
Anyag	Polikarbonát + 20% FG
fényforrás	Beépített LED, narancs
izzótípus	Védett LED
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V AC SELV

Kiegészítő jellemzők

összeszerelés	Ügyfél szerelvény 5 egységig
csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás, <= 1 x 1,5 mm² kábelvéggel
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V megfelel IEC 60947-1
névleges feszültségkorlát	0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
áramfelvétel	< 47 mA AC SELV
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV megfelel IEC 60947-1
CAD teljes szélesség	70 mm
CAD teljes magasság	63 mm
CAD teljes mélység	70 mm
Nettó súly	0,15 kg

Környezet

szennyezettségi fok	2
Terméktanúsítványok	CCC EAC CSA C22-2 No 142 UL 508, 212533 sz. fájl
Szabványok	IEC 60947-5-1/1991
védőkezelés	TC/TH

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...50 °C
elektromos sokk elleni védelem osztálya	I osztály támogató csövön megfelel IEC 61156-5 II osztály bázisegységen megfelel IEC 61156-5
IP védettség szint	IP65 XVBZ0 szerelőalapon megfelel MSZ EN 60529 IP669 bázisegységen megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettség szint	Type 4X megfelel UL94 (anyag V0) (beltéri)

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8 cm
1. csomag szélessége	8 cm
1.csomag hossza	9,2 cm
1. csomag súlya	136 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	36
2.csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	5,554 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	288
3.csomag magassága	80 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	60 cm
3. csomag súlya	53,372 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata >](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát >](#)

 Környezeti lábnyom	
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)	35

Use Better

 Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
Műanyag nélküli csomagolás	Igen
EU RoHS megfelelés	Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
SCIP szám	397b2f60-b78e-4d4e-9cd8-02b80aa83587
REACH megfelelés	REACH nyilatkozat

Use Again


 Újracsomagolás és újragyártás	
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	No
WEEE	 A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.

Dimensions Drawings

Indicator Bank without “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

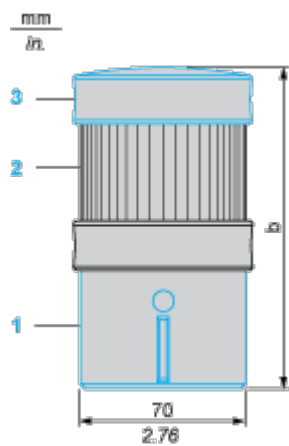


- (1) Base unit XVBC21, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) Cover (supplied with XVBC21 base unit)

Number of illuminated or audible signalling units (no “flash”)	b in mm	b in in.
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35

Indicator Bank with “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

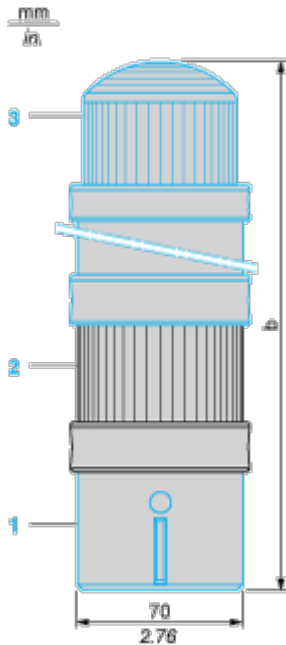


- (1) Base unit XVBC07, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) “Flash” unit, to be ordered separately

Number of illuminated or audible signalling units other than “flash” tube	b in mm	b in in.
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06


Technical Illustration

Dimensions

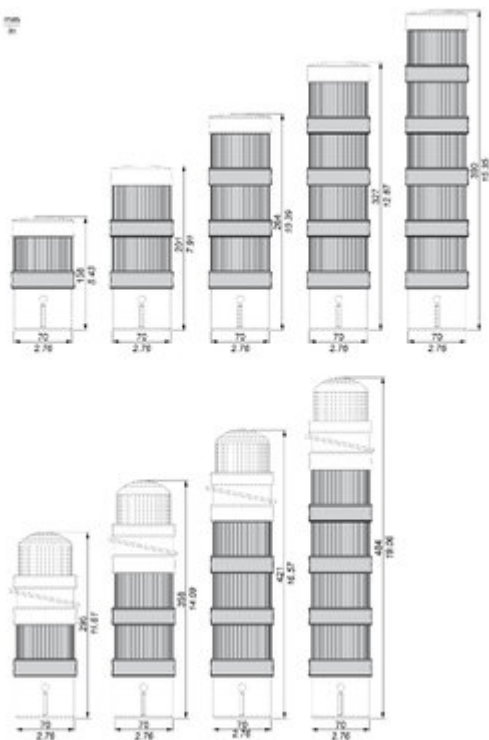

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

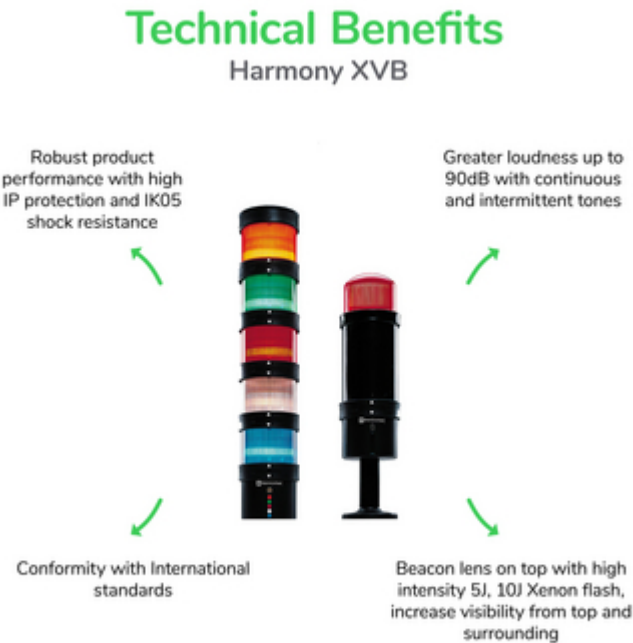

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVB



3 types of light source:
10-Watt incandescent bulb,
built-in high-efficiency
LEDs, 5 and 10-joule
discharge tube



100,000 hours of
maintenance-free lighting
thanks to "LED Protected"
technology



Connector with
removable base, axial,
or side cable entry,
immediate assembly, and
fixing using a locking ring



High degree of protection
(IP66) and Shock
resistance (IK05)





Fully flexible and interchangeable
construction of up to 5 lens units
(six colors of light lens unit)

Image of product / Alternate images

Alternative



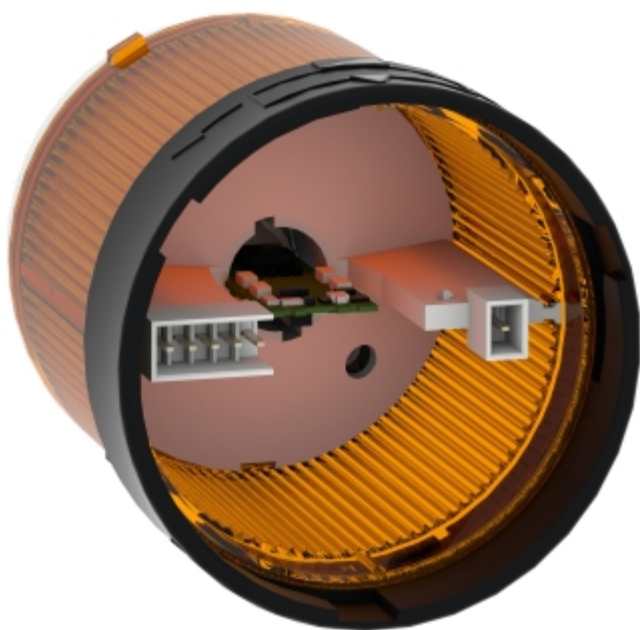


Image of product in real life situation

