

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## EASY9 EU Kiselosztó, 18 modul, PE+N sínnel, füstszínű ajtóval, falon kívüli

EZ9EUC118

**Nettó listaár: 6 922,00 HUF**

### Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy9
Termék neve	Easy9 EU
Termék vagy alkatrész típusa	Szekrény
szekrény típusa	Moduláris szekrény
Nb of 18 mm modules per row	18

### Kiegészítő jellemzők

szekrény szerelése	Felület
9 mm-es osztások	36
Összesen 18 mm-es modulok	18
A sín típusa	DIN
A telepítés típusa	Beltéri
Csatlakozóblokk funkció	Föld / nulla
A sorkapcsok száma	1 föld (csavart) mellett 16 kimenők 1 nulla (csavart) mellett 16 kimenők
elosztóblokk kimenők	8 x 16 mm <sup>2</sup> + 8 x 10 mm <sup>2</sup> esetén föld 8 x 16 mm <sup>2</sup> + 8 x 10 mm <sup>2</sup> esetén nulla
kábelbemenet	Nélkül
Type of door	Átlátszó
ajtónyitási oldal	Megfordítható (180 °)
névleges áramerősség	63 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	400 V
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V
szekrény anyaga	Szekrény: önkiló műanyag
magasság	317 mm
mélység	103 mm
szélesség	364 mm
Nettó súly	1,20 kg
szín	Szekrény: fehér (RAL 9003) Ajtó: füstölt

### Környezet

Szabványok	IEC 60670-1-24
------------	----------------

Nettó ár

<b>IP védettség szint</b>	IP40 megfelel MSZ EN 60529 (zárt állapot) IP30 megfelel MSZ EN 60529 (nyíltan szerelt)
<b>IK védettségi fok</b>	IK07 conforming to IEC 62262
<b>szennyezettségi fok</b>	2
<b>tűzellenállási képesség</b>	650 °C ( 30 s ) megfelel IEC 60695-2-12
<b>Elektromos szigetelési osztály</b>	II. osztály
<b>Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete</b>	-25...60 °C
<b>Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz</b>	-25...70 °C

## Csomagolási egység

<b>1. csomag-csomagolási egység típusa</b>	PCE
<b>Egységek száma 1. csomagban</b>	1
<b>1. csomag magassága</b>	11 cm
<b>1. csomag szélessége</b>	23 cm
<b>1.csomag hossza</b>	37 cm
<b>1. csomag súlya</b>	1,200 kg
<b>2. csomag- csomagolási egység típusa</b>	CAR
<b>Egységek száma 2. csomagban</b>	5
<b>2.csomag magassága</b>	53 cm
<b>2. csomag szélessége</b>	41 cm
<b>2. csomag hossza</b>	31 cm
<b>2. csomag súlya</b>	6,76 kg
<b>3. csomag- csomagolási egység típusa</b>	P12
<b>Egységek száma 3. csomagban</b>	60
<b>3.csomag magassága</b>	118 cm
<b>3. csomag szélessége</b>	80 cm
<b>3. csomag hossza</b>	120 cm
<b>3. csomag súlya</b>	81,12 kg

## Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

Hogyan segít ez az információ Önnek? >

### Környezeti lábnyom

Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 14

Környezetvédelmi tájékoztató [A termék környezeti profilja](#)

## Use Better

### Anyagok és csomagolás

Az újrahasznosított műanyagtartalom minimális százalékos aránya 3

Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem

Műanyag nélküli csomagolás Nem

EU RoHS megfelelés Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

SCIP szám 47f73f57-c862-4168-849b-9a6014bf39a3

REACH megfelelés [REACH nyilatkozat](#)

China RoHS rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

## Use Again

### Újracsomagolás és újragyártás

Körköröségi profil

**Nincs szükség specifikus  
újrahasznosítási műveletekre**

Halogéntartalom-teljesítmény

**Halogénmentes termék**

Visszaváltás

**No**

Technical Illustration

Connection terminals

---



Technical Illustration

Connection terminals


---



Technical Illustration

Product installation


---

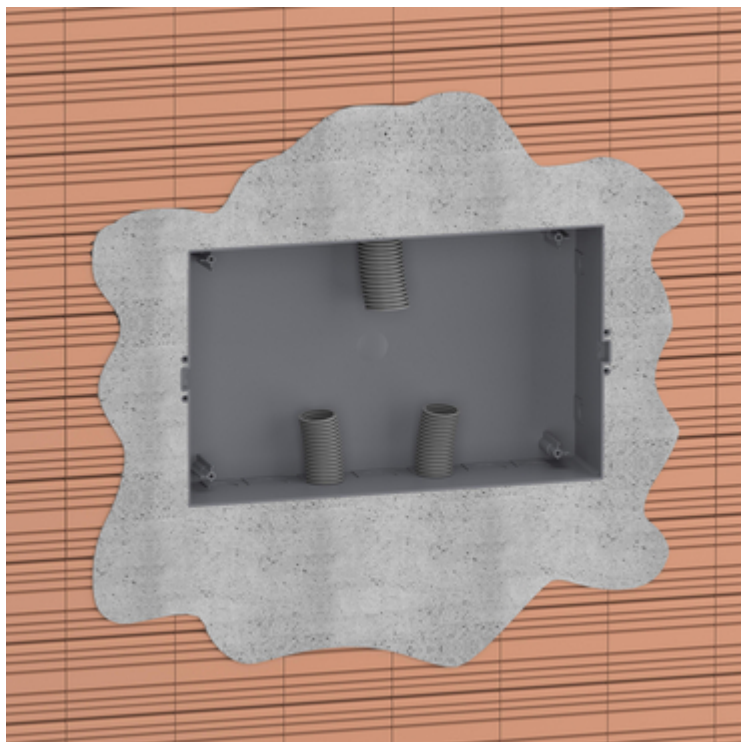

Technical Illustration

Product installation

---

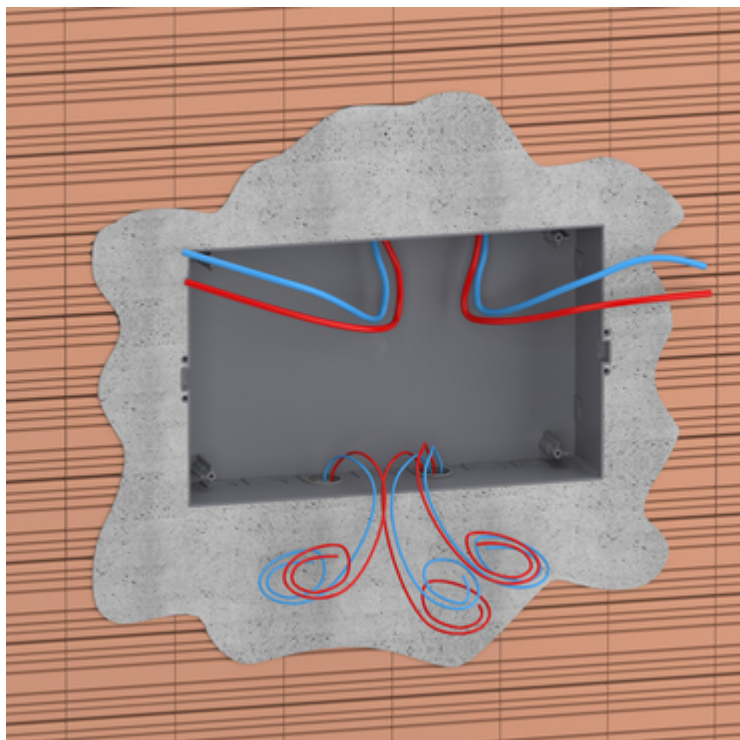



Technical Illustration

Product installation

---

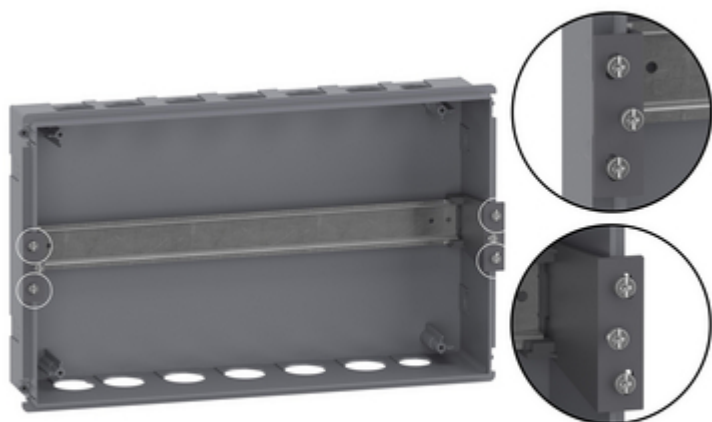


Image of product / Alternate images

Alternative

---







