

Datenblatt für Artikel: BK080205--

# Falonkívüli kiselosztó 4 soros, 48KE, átlátszó ajtó, IP65

halogénmentes, UV és időjárásálló, DC 1500V



## SCHRACK-Info


- Wall-mounted enclosures with transparent door
- Lock: rotary knob, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen-free according to RoHS
- UV stability and weather resistant
- Rated voltage 400VAC, 1500VDC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Lock: RONIS small cylinder possible
- Material: ASA
- Degree of protection IP65
- RAL7035 light grey



## Technische Daten

Nettó szélesség (mm)	319,00
Nettó magasság (mm)	663,00
Nettó mélység (mm)	144,00
Nettó tömeg (kg)	3,25
EAN-CODE	9004840857610
Veszteségi teljesítmény (W)	-35,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-25
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	60
Változat	falon kívüli ajtóval
Ajtó anyaga	műanyag
Készüléksorok száma	4
Készülék egység soronként	12
Védettségi fokozat	IP65
Szín	RAL 7035

## méretrajz: Falon kívüli kiselosztó 4 soros, 48KE, átlátszó ajtó, IP65

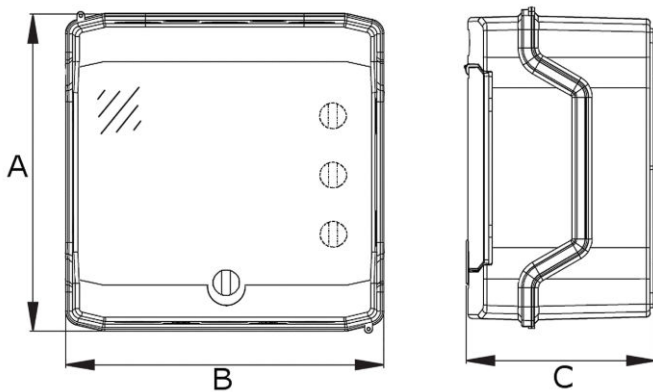

## adat táblázat: Falon kívüli kiselosztó 4 soros, 48KE, átlátszó ajtó, IP65

Article number	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Rows	MW	Radiant power loss [W]*
BK080200	201	128	120	1	4	-10
BK080201	201	202	120	1	8	-13
BK080202	259	319	144	1	12	-16
BK080203	384	319	144	2	24	-24
BK080204	508	319	144	3	36	-26
BK080205	663	319	144	4	48	-35
BK080206	259	428	142	1	18	-20
BK080207	201	165	120	1	6	-14

\*Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with  $\Delta T = 35K$ .

Detailed information and legal notes see page

## Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Falonkívüli kiselosztó 4 soros, 48KE, átlátszó ajtó, IP65 halogénmentes, UV és időjárásálló, DC 1500V	BK080205
<b>Választható tartozék</b>	
Félcilinderzár BK08-hoz, IP65, egyenkulcsos fém, 2 kulccsal	BK080095