

# Műszaki adatlap

## Leágazódoboz A11

Rend. sz. 2000342



Védettség IP55, névleges feszültség 400 V, névleges keresztmetszet 2,5 mm<sup>2</sup>, 12 bevezető nyílás 5-14 mm kábelátmérőig.

Pattintható fedél.

Méret: 85 x 85 x 40 mm

Névleges belső méret: 75 x 75 x 35 mm

10 dobozonként 1 db átszűrő tűske



PE Polietilén

### Törzsadatok

cikkszám	2000342
típus	A 11
1. megnevezés	kábel-leágazódoboz
2. megnevezés	sorkapocs nélkül
Méret	85x85x40
szín	világos-szürke
RAL-szám	7035
szerkezeti anyag	polietilén
anyag rövidítése	PE
Legkisebb értékesítési egység	10,00 darab
súly	6,20 kg/100 darab


# Műszaki adatlap

## Leágazódoboz A11

Rend. sz. 2000342



### Műszaki adatok

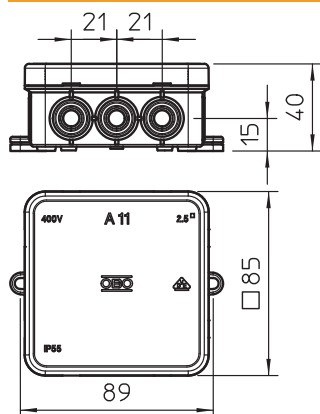

hossz	85,00 mm
szélesség	85,00 mm
magasság	40,00 mm
Névleges belső méret	75x75x35 mm
Abmessung LxBxH	85x85x40 mm
méret	85 x 85 x 40 mm
Sorolható	<input type="checkbox"/>
Bevezető nyílások száma	12,00
Bevezetés fajtája	Kábel
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	Elősajtolás
Ui névleges szigetelési feszültség	690,00 V
a szerelvényezésnél	nélkül
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	rápattintható
Bevezetések	12 bevezető nyílás 5-14 mm kábelátmérőig
Bevezetőnyílás hátulról	<input type="checkbox"/>
Robbanásbiztos kivitel	<input type="checkbox"/>
lángálló	VDE 0471/DIN 695: 2-1. rész szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Forma	négyzetes
Működőképesség-megtartás (ETIM)	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónához	nélkül
Halogénmentes	<input checked="" type="checkbox"/>
Max. vezető-keresztmetszet	2,50 mm <sup>2</sup>
Árnyékolással	<input type="checkbox"/>
Fedéllel	<input checked="" type="checkbox"/>
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet	2,50 mm <sup>2</sup>
Névleges feszültség	690,00 V
Védettség	IP55
Plombálható	<input type="checkbox"/>
Felhasználási hőmérséklettartomány	-5,00 - 45,00 °C
Átlátszó fedél	<input type="checkbox"/>
Időjárásálló	<input type="checkbox"/>