

## NH000 gG 35A/500V



## Műszaki adatok

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Cikkszám                              | 004181209                |
| Leírás                                | NH000 gG 35A/500V        |
| Osztály                               | Olvadóbiztosító          |
| Névleges áram                         | 35                       |
| Típus                                 | NH                       |
| Méret                                 | NH000                    |
| Karakterisztika                       | gG                       |
| Névleges feszültség AC (V)            | 500                      |
| Névleges feszültség DC                | 250                      |
| Indikátor                             | Kettős kiolvadásjelzés   |
| Megszakítóképesség AC (kA)            | 120                      |
| Pd (W)                                | 3,3                      |
| Szabványok                            | IEC 60269-1, IEC 60269-2 |
| I <sup>Δ</sup> t érték (A2s)          | 14.200                   |
| Kioldási I <sup>Δ</sup> t érték (A2s) | 2.500                    |
| Alkalmazás                            | Kábelvédelemre           |
| efuse                                 | 1                        |

[Online product page](#)

## Egyéb dokumentáció




Műszaki adatok katalógus  
Bizonyítvány  
3D modell  
Használati utasítás  
EU nyilatkozat  
Eplan fájl

## ETIM nemzetközi osztályozás


|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Besorolás                            | EC000055                                      |
| Osztály                              | Low Voltage HRC fuse                          |
| Construction size                    | NH000                                         |
| Rated current                        | 35                                            |
| Rated voltage                        | 500                                           |
| Voltage type                         | AC                                            |
| Rated switching capacity             | 120                                           |
| Utilization category                 | gL/gG (cable protection/equipment protection) |
| Type of fuse status indicator        | Combination fuse status indicator             |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL) |                                               |

# Jellemzők

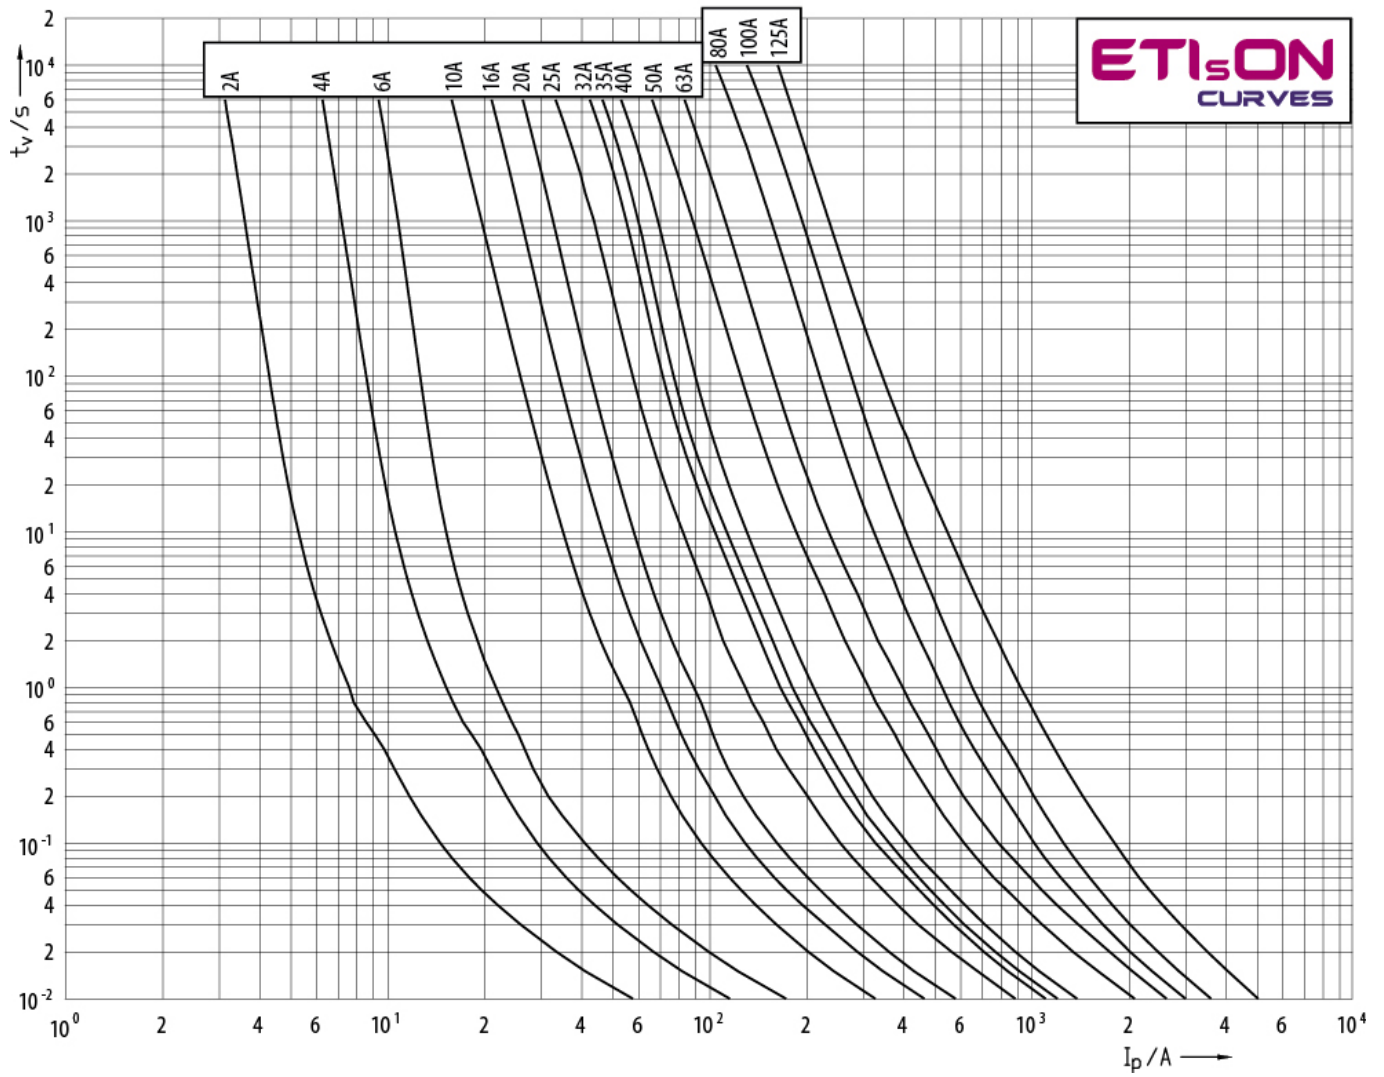

# Méreterajz

|           | A   | B  | C  | D  | E  | F   | G   | H   | I   | J  | K |       |
|-----------|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|---|-------|
| NV00C     | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 21  | 52  | 7,5 |     |    | 6 | kombi |
| NV00C I   | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 21  | 52  | 7,5 |     |    | 6 | kombi |
| NV00      | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 28  | 56  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV00 I    | 79  | 53 | 47 | 35 | 15 | 28  | 56  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV0       | 125 | 68 | 65 | 35 | 15 | 28  | 56  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV1C      | 135 | 68 | 65 | 40 | 15 | 28  | 61  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV1C I    | 135 | 68 | 65 | 40 | 15 | 28  | 61  | 12  |     |    | 6 | kombi |
| NV1       | 135 | 72 | 65 | 40 | 20 | 46  | 65  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV1 I     | 135 | 72 | 65 | 40 | 20 | 46  | 65  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2C      | 150 | 72 | 65 | 48 | 20 | 46  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2C I    | 150 | 72 | 65 | 48 | 20 | 46  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2       | 150 | 72 | 65 | 48 | 26 | 54  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV2 I     | 150 | 72 | 65 | 48 | 26 | 54  | 73  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV3C      | 150 | 72 | 65 | 60 | 26 | 54  | 84  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV3       | 150 | 72 | 65 | 60 | 33 | 65  | 84  | 14  |     |    | 6 | kombi |
| NV4       | 200 | 75 | 66 | 87 | 50 | 100 | 121 | 24  | 150 | 16 | 8 |       |
| NV4a      | 200 | 99 | 87 | 85 | 50 | 95  | 121 | 27  |     |    | 6 |       |
| NV4a SI*  | 200 | 99 | 87 | 85 | 50 | 95  | 121 | 27  |     |    | 6 |       |
| NV1/1000V | 155 | 90 | 87 | 40 | 20 | 45  | 59  | 9   |     |    | 6 |       |

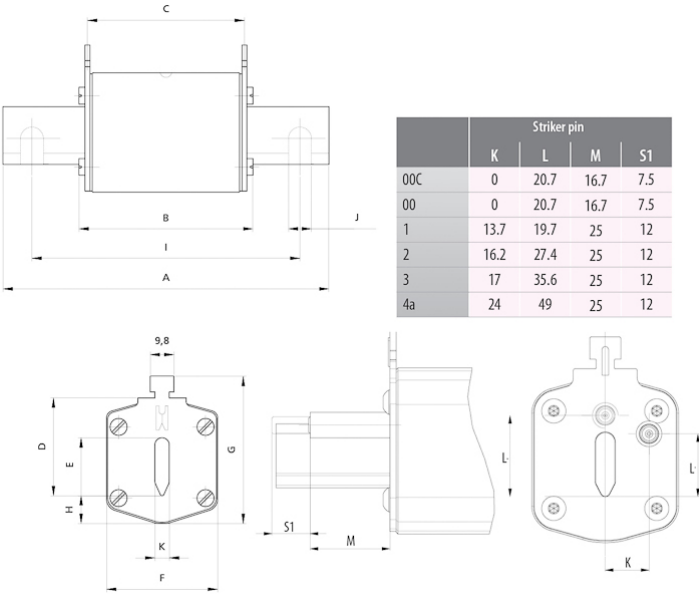

# Lezárási áram jellemzői

