

Műszaki adatlap

Quick bilincs, világosszürke

Rend. sz. 2149034



PP polipropilén

OBO Quick rögzítőbilincs típus 2955/...: az összes metrikus acélpáncélcsőhöz, valamint könnyű és nehéz metrikus szigetelő csövekhez. Alkalmas az OBO Quick-Pipe védőcsövek felszereléséhez. A csőbilincsen található jelölés lehetővé teszi a cső optimális pozicionálását, és így a bilincs elfordítható a megfelelő helyzetbe. OBO Multi-Quick és starQuick bilincsel együtt is alkalmazható. Facsavarral vagy beütő tujával történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozicionáláshoz. M16-M32 méret felcsavarozható M6 menetre. Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm, a max. kihúzási értékeket (F) 20 °C szobahőmérsékleten lásd a táblázatban.

Törzsadatok

cikkszám	2149034
típus	2955 M50
1. megnevezés	Quick rögzítőbilincs
Méret	M50
szín	világosszürke
RAL-szám	7035
szerkezeti anyag	Polipropilén
anyag rövidítése	PP
Legkisebb értékesítési egység	25 darab
súly	1,45 kg/100 darab


Műszaki adatlap

Quick bilincs, világosszürke

Rend. sz. 2149034



Műszaki adatok

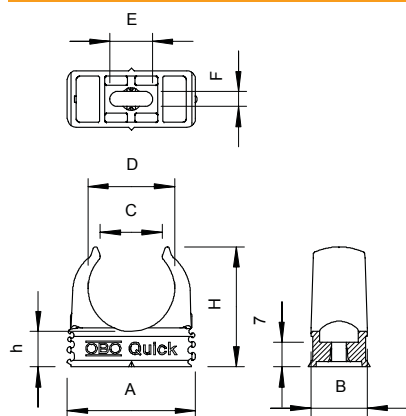

A méret	70,30 - 70,30 mm
B méret	18,00 mm
C méret	32 mm
D méret	49,00 mm
E méret	12,00 mm
F méret	6,00 mm
H méret	63,00 mm
h méret	14,00 mm
Sorolható	<input checked="" type="checkbox"/>
A kábelek/csövek száma	1
Kihúzási értékek	165 N
Rögzítési mód	Menetes furat
Törőerő	0,17 kN
lángálló	VDE 0471/DIN 695: 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Zárva	<input type="checkbox"/>
Névleges méret	M50
Halogénmentes	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Einlage	<input type="checkbox"/>
Szerelés bilinccsel	Átmenő furattal, M6 menetre felcsavarozható
D átfogási tartomány	50,00 - 50,00 mm
UV-álló	<input type="checkbox"/>