


Datenblatt für Artikel: LITP0084--

DEVO BASIC 50W 6500lm 3000K/4000K/ 6500K 1500mm IP65 fehér

Por- és páramentes lámpatest, DIP-kapcsolóval választható teljesítmény és színhőmérséklet,
25W=3250lm / 50W=6500lm



fényeloszlási görbe




Produktinfo

The DEVO LED BASIC luminaire is designed for wet rooms, industrial, and technical spaces. It offers versatile lighting with adjustable wattage (25W, 50W) and color temperature (3000K, 4000K, 6500K) via a DIP switch. The luminaire is equipped with 3x1.5mm² through-wiring. With a sleek design (1500mm) and IP65 rating, it's perfect for demanding environments.



Technische Daten

Nettó hosszúság (mm)	1.555,00
Nettó szélesség (mm)	63,00
Nettó magasság (mm)	75,00
Nettó tömeg (kg)	2,00
Min. környezeti hőmérséklet (°C)	-20
Max. környezeti hőmérséklet (°C)	40
Lámpatest típus	falra szerelhető lámpatest mennyezetre szerelhető lámpatest
Szerelési mód	függesztő elem (inga) falra falon kívüli, mennyezetre
Szín	világosszürke
Anyag	polikarbonát
Búra	opál
Sugárzási szög (°)	120
Előtét készülék	LED meghajtó
AC tápfeszültség (V)	220-240
AC bemeneti feszültség (V)	220-240
Lámpa foglalat	LED áramkör
Rendszer hatásfok (lm/W)	130
Teljesítmény (W)	25W, 50
Fényszín	meleg fehér hideg fehér semleges fehér
Színhőmérséklet (K)	3000, 4000, 6500
Színvisszaadási index	≥80
Szín stabilitás MacAdam (sdcn)	6
Fényáram (lm)	25W-3250lm / 50W-6500
Élettartam	45.000h / L70 / B50
Kapcsolási ciklus	100000
Dimmelhető	nem
Érintésvédelmi osztály	II
Védettségi fokozat	IP65
Ütésállóság	IK08
Fényforrást tartalmaz	igen
Halogénmentes	-
HOSSZ x SZÉ x MA	1555x63x75
Numbers of luminars per MCB B10	9
Numbers of luminars per MCB B16	14
Numbers of luminars per MCB C10	15
Numbers of luminars per MCB C16	24

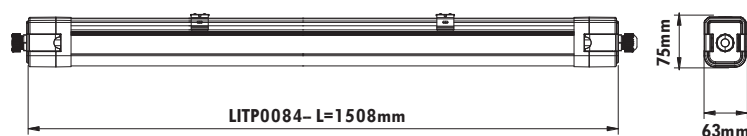**mérettrajz: DEVO BASIC 50W 6500lm 3000K/4000K/6500K 1500mm IP65
fehér**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DEVO BASIC 50W 6500lm 3000K/4000K/6500K 1500mm IP65 fehér Por- és páramentes lámpatest, DIP-kapcsolóval választható teljesítmény és színhőmérséklet, 25W=3250lm / 50W=6500lm	LITP0084