

# Műszaki adatlap

## Quick bilincs, világosszürke

Rend. sz. 2149016



**PP** polipropilén

OBO Quick rögzítőbilincs típus 2955/....: az összes metrikus acélpáncélcsőhöz, valamint könnyű és nehéz metrikus szigetelő csövekhez. Alkalmas az OBO Quick-Pipe védőcsövek felszereléséhez. A csőbilincsen található jelölés lehetővé teszi a cső optimális pozicionálását, és így a bilincs elfordítható a megfelelő helyzetbe. OBO Multi-Quick és starQuick bilincssel együtt is alkalmazható. Facsavarral vagy beütő tujával történő szerelésnél hosszanti furat az oldalirányú pozicionáláshoz. M16-M32 méret felcsavarozható M6 menetre. Ajánlott rögzítési távolság 50-60 cm, a max. kihúzási értékeket (F) 20 °C szobahőmérsékleten lásd a táblázatban.

### Törzsadatok

cikkszám	2149016
típus	2955 M25
1. megnevezés	Quick rögzítőbilincs
Méret	M25
szín	világosszürke
RAL-szám	7035
szerkezeti anyag	Polipropilén
anyag rövidítése	PP
Legkisebb értékesítési egység	100 darab
súly	0,43 kg/100 darab


# Műszaki adatlap

## Quick bilincs, világosszürke

Rend. sz. 2149016



### Műszaki adatok

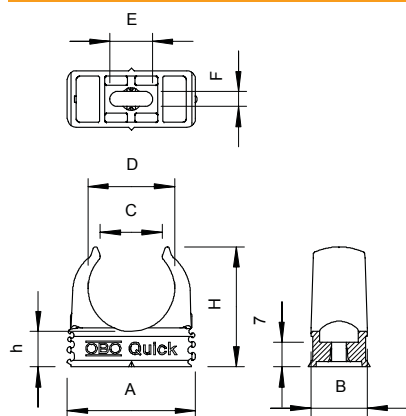

A méret	36,30 - 36,30 mm
B méret	16,00 mm
C méret	17,5 mm
D méret	24,30 mm
E méret	12,00 mm
F méret	4,20 mm
H méret	34,00 mm
h méret	10,00 mm
Sorolható	<input checked="" type="checkbox"/>
A kábelek/csövek száma	1
Kihúzási értékek	100 N
Rögzítési mód	Menetes furat
Törőerő	0,10 kN
lángálló	VDE 0471/DIN 695: 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Zárva	<input type="checkbox"/>
Névleges méret	M25
Halogénmentes	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Einlage	<input type="checkbox"/>
Szerelés bilinccsel	Átmenő furattal, M6 menetre felcsavarozható
D átfogási tartomány	25,00 - 25,00 mm
UV-álló	<input type="checkbox"/>