

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XVM Ø45 komplett
fényoszlop, folytonos piros-sárga-
zöld, fali, 250mm tartócsöves,
24VAC/DC

XVMB1RAG

Nettó listaár: 31 635,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVP
Termék vagy alkatrész típusa	Pratic emelő
jelző- vagy fényoszlop típusa	3 világítóegység
komponens neve	XVM
fényforrás	Narancs izzólámpa mellett BA 15d alap folyamatos jelzés <5 W Zöld izzólámpa mellett BA 15d alap folyamatos jelzés <5 W Vörös izzólámpa mellett BA 15d alap folyamatos jelzés <5 W
világításblokk színe	Piros/narancs/zöld
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V AC SELV
jelzőoszlop alaptípusa	Alaplap berregő nélkül
szerelési mód	Függőleges

Kiegészítő jellemzők

készlet tartalma	Műanyag szerelőlemez Alapegység Alumínium támasztócső Fedél
szerelési átmérő	45 mm
csatlakozás típusa	Hajlított sorkapocs, 1 x 0,34...1 x 1,5 mm² (AWG 22...AWG 10)
Jelölés	CE
rögzítő tartó	Alumínium csővezeték
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V megfelel IEC 60947-1
névleges feszültségkorlát	0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV megfelel IEC 60947-1
Nettó súly	0,493 kg

Környezet

IP védettségi szint	IP43 függőleges helyzet megfelel MSZ EN 60529
Terméktanúsítványok	CCC
Szabványok	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1/1991
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-10...50 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

túlfeszültségi kategória	II. osztály conforming to IEC 60947-1 II. osztály conforming to IEC 60947-5-1/1991 II. osztály conforming to IEC 61156-5
védőkezelés	TC/TH

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,500 cm
1. csomag szélessége	8,500 cm
1.csomag hossza	53,700 cm
1. csomag súlya	550,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	20
2.csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	12,207 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)

Use Better

 Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
Műanyag nélküli csomagolás	Igen
EU RoHS megfelelés	Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
SCIP szám	6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0

Use Again


 Újracsomagolás és újragyártás	
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	No
WEEE	 A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.

Dimensions Drawings

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light with Fixing Base for Mounting on Vertical Support (Support Tube + Metal Bracket)

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b2** dimension.

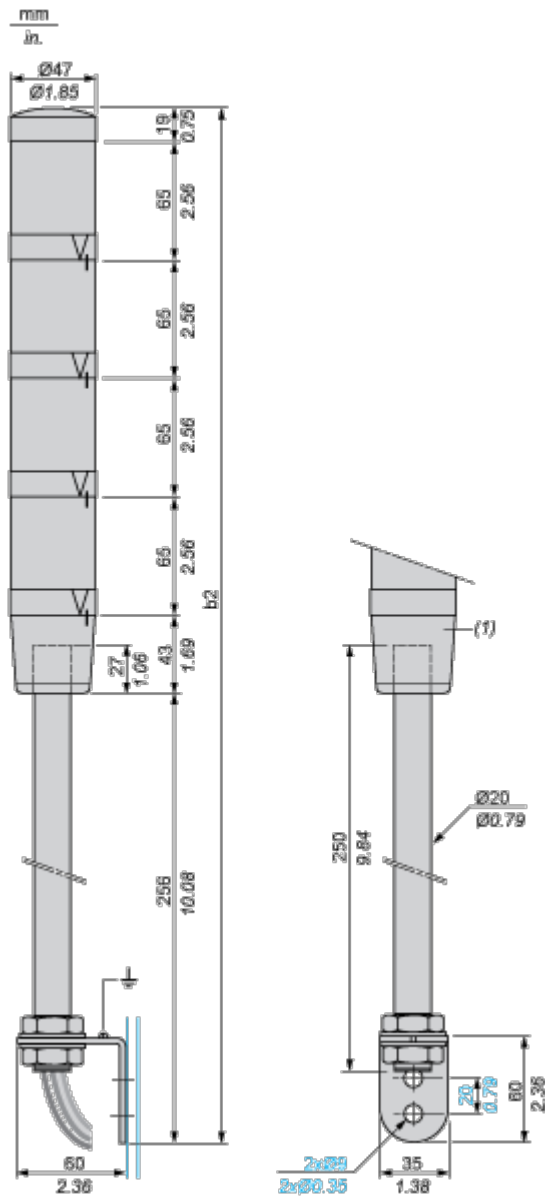

(1) Base unit with or without buzzer.

Number of illuminated units	b2 in mm	b2 in in.
1 unit	383	15.08
2 units	448	17.64
3 units	513	20.20
4 units	578	22.76

Connections and Schema

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light

Wire Colors

- 4th illuminated unit: yellow wire
- 3rd illuminated unit: green wire
- 2nd illuminated unit: white wire
- 1st illuminated unit: blue wire
- Common: black wire
- Buzzer (if integrated in base unit): grey wire

Technical Illustration

Dimensions

