

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XALK tokozat vészleállítóhoz, sárga, üres, 1 kivágás

XALK01

Price* : 4 761,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XAM
Termék vagy alkatrész típusa	Üres vezérlőállomás ajtópánttal
Készülék rövid neve	XALK
Termék rendeltetési helye	XB5 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez
Vezérlőállomás-alkalmazás	Vészleállító funkció Vészhelyzeti kikapcsoló funkció
Kivágások száma	1 furat
Tokozat alapszíne	Világosszürke (RAL 7035)
Fedél színe	Sárga (RAL 1021)
Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Kábelbemenet	1 kikönyítés kábel bevezetéséhez, szorító kapacitás: 14 mm 2 kikönyítés Pg 13-as és ISO M20-as kábelbevezetés számára, szorító kapacitás: 12 mm
IP védettség szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529 IP671 IP69K IP69K kettős szigetelés

Kiegészítő jellemzők

Összeszerelés	Felhasználó általi összeépítéshez
A vízszintes sorok száma	1
Függőleges sorok száma	1
Nettó súly	0,136 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben	700000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Blokk szerelése	Mellső szerelésű Hátoldalra szerelhető
Elektromos felépítés kódja	SR1 SF1 MR1 MF1
Fő csoport	1 kivágás
Termékcsoport	Standard sárga

* Nettó ár

Környezet

Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...70 °C
Tűlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 60536
NEMA védettségi szint	NEMA 13 NEMA 4X
IK védettségi fok	IK03 megfelel IEC 62262
Szabványok	IEC 60947-6-1 UL 508-CM IEC 60947-5-5 JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1/1991 JIS C8201-2-2

Csomagolási egység

Csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,800 cm
1. csomag szélessége	7,500 cm
1.Csomag hossza	6,800 cm
1. csomag súlya	118,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	60
2.Csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	7,468 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	480
3.Csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	60,000 cm
3. csomag hossza	80,000 cm
3. csomag súlya	73,724 kg

Kínálat fenntarthatósága


Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen

Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions

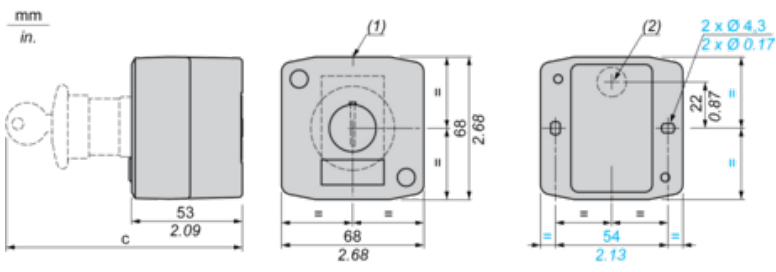

(1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.

(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Pilot light	64	2.52
Illuminated pushbutton	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Mushroom head pushbutton	91.5	3.58
Latching mushroom head Emergency stop pushbutton with key	115	4.53
Key switch	105.5	4.15

Javasolt helyettesítő(k)