


6 945 49/50/51



6 945 75/76


1. HASZNÁLAT

Elosztósr: 3, 4, 5 és 6 db 2P+F súllyesztett aljzat biztonsági zsaluval, 2P+F csatlakozóval, vezetékkel vagy anélkül. Csatlakozóaljzat 45°-os bemélyedésekkel (kivéve 1 db 90°-os csatlakozóaljzat).

2. VÁLASZTÉK

Schuko szabvány	Vezeték hossz 1.5 m 3 x 1.5 mm ²			Vezeték hossz 3 m 3 x 1.5 mm ²			Vezeték hossz 5 m 3 x 1.5 mm ²		Vezeték nélkül	
	Fehér/Világosszürke	Fekete/Sötétszürke	Fehér/Világoskék	Fehér/Világosszürke	Fekete/Sötétszürke	Fehér/Világosszürke	Fekete/Sötétszürke	Fehér/Világosszürke	Fekete/Sötétszürke	
3 x 2P+F	6 945 49	6 945 50	6 945 51	6 945 59	6 945 60	6 945 67	6 945 68	6 945 73	6 945 74	
4 x 2P+F	6 945 52	6 945 53	6 945 54	6 945 61	6 945 62	6 945 69	6 945 70	6 945 75	6 945 76	
5 x 2P+F	6 945 55	6 945 56	-	6 945 63	6 945 64	6 945 71	-	6 945 77	6 945 78	
6 x 2P+F	6 945 57	6 945 58	-	6 945 65	6 945 66	6 945 72	-	6 945 79	6 945 80	

3. MÉRETEK (mm)

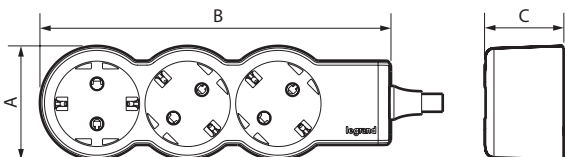

Kat. szám	A	B	C
3 x 2P+F	54	166.5	37.5
4 x 2P+F	54	209.5	37.5
5 x 2P+F	54	252.5	37.5
6 x 2P+F	54	295.5	40.5

4. CSATLAKOZÁS

Katalógusszámok a vezetékhez: 6 945 74/76/78/80

Bekötés típusa: Csavaros
Kábelméretek: 3 x 1.5 mm²
Csupasztási hossz: 8 mm

5. TECHNIKAI JELLEMZŐK

■ 5.1 Mechanikai jellemzők

Külső behatások elleni védelem: IK 04
Szilárd testek és folyadékok elleni védelem: IP 20

■ 5.2 Anyag jellemzők

Műanyag
Matt fehér RAL 9003/Matt világosszürke RAL 7047
Fekete RAL 9017/Sötét szürke RAL 7024
Matt fehér RAL 9003/Matt világoskék (RAL 7020)

Halogén mentes

UV álló

Önkioltó:

750°C/30 s for insulating components holding live parts in place.
650°C/30 s for other insulating components.

■ 5.3 Elektronikai jellemzők

Feszültség: 230 V~
Frekvencia: 50 Hz
Áramerősség: 16 A
Teljesítmény: max. 3680 W

■ 5.4 Hőmérsékleti jellemzők

Használati hőmérséklet: -5°C to +35°C
Tárolási hőmérséklet: -20°C to +70°C

6. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a felületet ronggyal.

Ne használjon: acetont, kátrányeltávolító tisztítószeret, triklór-etilén.

Figyelem: Mindig tesztelje, mielőtt más speciális tisztítószereket használna.